


Replacement Parts

Pièces de rechange

Item	Ref.	Description	Item	Ref.	Description
1	R10-1/2-1	Cylinder Assy. <i>Ensemble cylindre</i>	12	R13HC-2	Heavy Duty Clamp <i>Collet Renforcé</i>
2	R20-1/2-2	Piston <i>Piston</i>	13	6SP1014NBP	Air Coupling <i>Connecteur système air</i>
3	R20-1/2"-2D	Stem <i>Tige</i>	14	6SP1015BV	Vent Filter Plug <i>Bouchon</i>
4	R160-7-1/2-3	Bonnet <i>Capot</i>	15	RI160-77-1-1 T316L	Upper Valve Housing <i>Boîtier de la valve supérieure</i>
5	R10-1/2-4	Actuator Foot <i>Pied de l'actionneur</i>	16	RI160-7-1-1 T316L	Lower Valve Housing <i>Boîtier de la valve inférieure</i>
6	6SP1055	Spring <i>Ressort</i>	17	RI160-7-1/2"-2OR	Valve Stem O-Ring <i>Joint de la tige</i>
7	RI1056	Upper Stem O-Ring (Viton) <i>Joint torique de la partie supérieure de la tige (Viton)</i>	18	1607159	Spring Clip <i>Pince ressort</i>
8	RI1057	Lower Stem O-Ring (Viton) <i>Joint torique de la partie inférieure de la tige (Viton)</i>	19	6SP40B75	Viton Valve Body Gasket <i>Joint du corps de la valve (Viton)</i>
9	RI1058	Piston O-Ring (Viton) <i>Joint torique du piston (Viton)</i>	20	R13HC-1.5"	Heavy Duty Clamp <i>Collet Renforcé</i>
10	RI1059	Foot O-Ring (Viton) <i>Joint torique du pied de l'actionneur (Viton)</i>	21	RISP160-77-1-2V	Viton Plug & Stem <i>Viton Plug & Tige</i>
11	6SP1012	Stem Nut <i>Écrou de manoeuvre</i>			

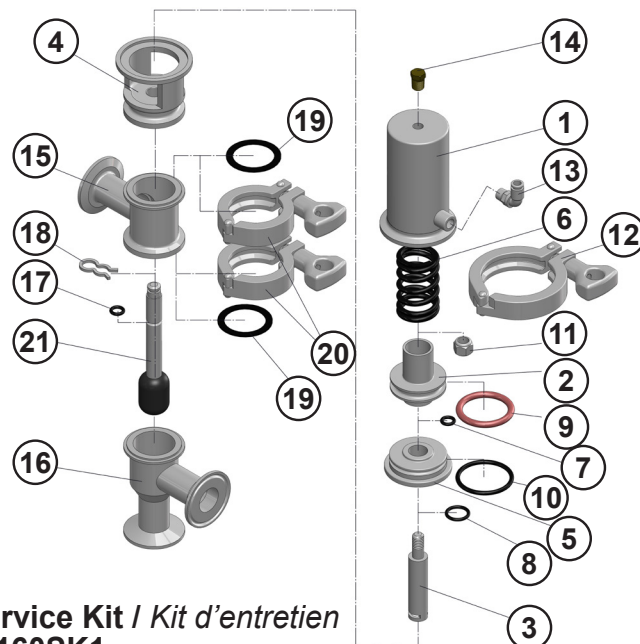

Service Kit / Kit d'entretien RI160SK1

Includes: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, and two of 19

****Warning**** Remove all supply air before performing maintenance

Technical Specifications:

Min. Pressure = 75 PSI Max. Pressure = 120 PSI O-Ring Lubrication = Petrol-Gel

**** Attention **** Débranchez toute arrivée d'air avant d'effectuer une maintenance.

Spécifications techniques:

Pression min. 75 PSI Pression max.: 120 PSI Lubrification des joints: gelée de pétrole

Divert Valve with Proximity Switch Top

Soupape de dérivation avec interrupteur de proximité



RI160-77-1-20-PRX

1" Clamp Air Actuated Small Divert Valve - "Normally Closed" Air to Open, Spring to Close - T316L

Petite valve de dérivation actionnée à l'air, collet 1 po, normalement fermée, air pour ouverture, ressort pour fermeture - T316L

