

Swivel Joint Fittings / Raccords à joints pivotants



Swivel Joint Fittings / Raccords à joints pivotants

Swivel joint fittings are designed as rotating pipe connection, e.g. in a flow panel. Teflon guided rings ensure radial shore. Additionally are the extending swivel joint fittings able to compensate length extensions up to 75mm. Swivel joint fittings are of hygienic design and equipped with a leakage hole for visual inspection.

Features


- Hygienic design
- Leakage hole for visual inspection
- No pressure loss
- Designed to be passed with LIAG® DMV lip pig
- Radial shore for easy turn
- 3-A 63-03 (COP)

Les raccords à joints pivotants sont conçus comme des raccords de tuyauterie pivotants. Les bagues guidées en téflon assurent un étai radial. En outre, les raccords à joints pivotants sont en mesure de compenser les longueurs extensibles jusqu'à 75 mm. Les raccords à joints pivotants sont de conception hygiénique et équipés d'un trou de fuite pour inspection visuelle.

Détails


- Conception hygiénique
- Trou de fuite pour inspection visuelle
- Aucune perte de pression
- Aucune perte de pression LIAG® DMV lip pig
- Étai radial pour virages faciles
- 3-A 63-03 (COP)

1 Rotary Swivel Joint Fitting Joint tournant et pivotant

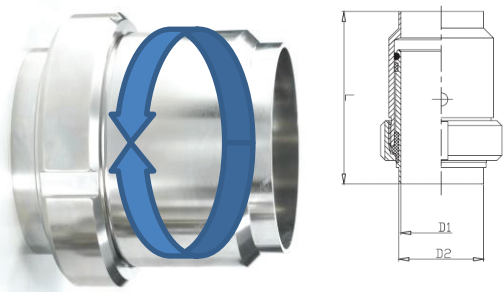

SIZE	REF	Ø D1	Ø D2	L
1"	25S76S14	22.5	25	98
1.5"	38S76S14	35.5	38	98
2"	51S76S14	48.5	51	104
2.5"	63S76S14	60.5	63.5	104
3"	76S76S14	72	76	104
4"	102S76S14	97.6	101.6	108

2 Extending Rotary Swivel Joint Fitting Joint tournant et pivotant extensible

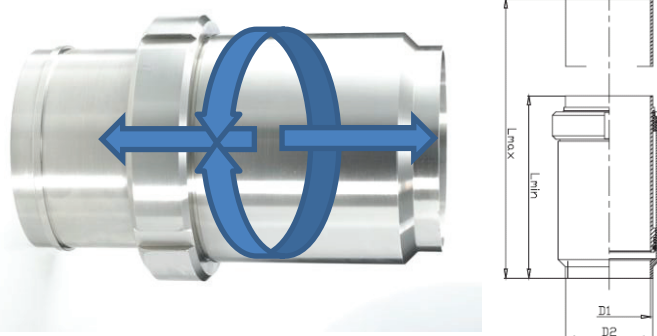

SIZE	REF	Ø D1	Ø D2	L1	L2
1"	25S74S14	22.5	25	154	223
1.5"	38S74S14	35.5	38	160	235
2"	51S74S14	48.5	51	160	235
2.5"	63S74S14	60.5	63.5	160	235
3"	76S74S14	72	76	160	235
4"	102S74S14	97.6	101.6	164	234

Replacement Parts / Pièces de rechange

Steering Ring Bague de direction

SIZE	REF
1"	25S761T
1.5"	38S761T
2"	51S761T
2.5"	63S761T
3"	65-76S761T
4"	102S761T

Slip Ring Bague collectrice

SIZE	REF
1"	25S762T
1.5"	38S762T
2"	51S762T
2.5"	63S762T
3"	65-76S762T
4"	102S762T

O-Ring EPDM Anneau EPDM

SIZE	REF
1"	25S763-E
1.5"	38S763-E
2"	51S763-E
2.5"	63S763-E
3"	65-76S763-E
4"	102S763-E

O-Ring Viton Anneau Viton

SIZE	REF
1"	25S763-V
1.5"	38S763-V
2"	51S763-V
2.5"	63S763-V
3"	65-76S763-V
4"	102S763-V

Field of application Flow Panel / Champ d'application Panneau de débit



Example of use for an Extending
Rotary Swivel Joint Fitting

Exemple d'utilisation pour un joint
tournant et pivotant extensible

Technical data / Données techniques

Nominal sizes 1" – 4"		Dimensions nominales 1" – 4"	
Materials Stainless steel parts in contact with product:		Matériaux Pièces en acier inoxydable au contact au produit:	
Other stainless steel parts:		Autres pièces en acier inoxydable:	
O-Ring seals:		Joints torique:	
Steering ring:		Bague de direction:	
Slide ring:		Bague collectrice:	
Surfaces In contact with product:		Surfaces Au contact du produit:	
Temperature Operating temperature: Short-term:		Température Température de fonctionnement: Court terme:	
Pressure: Operating pressure:		Pression Pression de fonctionnement	
Connections: Welded ends:		Connexions: À souder:	



RODGER INDUSTRIES INC.

P.O. Box 40, Blenheim, ON, N0P 1A0

Tel: 519-676-3244 • Fax: 519-676-4955

Email: info@rodgerindustries.com